

Informatiebijeenkomst dijkversterking Thorn - Wessem en herinrichting Thornerbeek

1 december 2025



waterschap
limburg

Agenda

- Welkomstwoord
- Proces publicatie ontwerp projectbesluit
- Conditionerende onderzoeken
- Beekprofielen – voorlopig ontwerp beek
- Dwarsprofielen – Dijk
- Stand van zaken Maasboulevard incl. uitgangspunten maatwerkoplossingen
 - Toelichting door WL
 - Toelichting door landschapsarchitect
- Postermateriaal
- Vragen?

Proces publicatie Ontwerp Projectbesluit


- Ter inzageperiode 7 november t/m 18 december, 3-tal ontwerpbesluiten (geprint);
 1. Ontwerp Projectbesluit
 - Hoofdrapport MER Fase 2
 - Landschapsplan
 - Overige bijlagen digitaal raadpleegbaar

Proces publicatie Ontwerp Projectbesluit

2. Ontwerpbesluit wijziging werkingsgebied (geprint);
 - Bijlage 1 (was wordt kaart)
3. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning kap binnen de bebouwde kom;

Proces publicatie Projectbesluit

- Q1 2026 periode opstellen Nota van Antwoord
- Q2 2026 ontwerp flora & faunaverunning en ontwerpbesluit beperkingengebied van het Rijk ter inzage (2e mandje)
- Q3 definitief Projectbesluit ter inzage voor beroep Raad van State incl. alle hoofdbesluiten/vergunningen

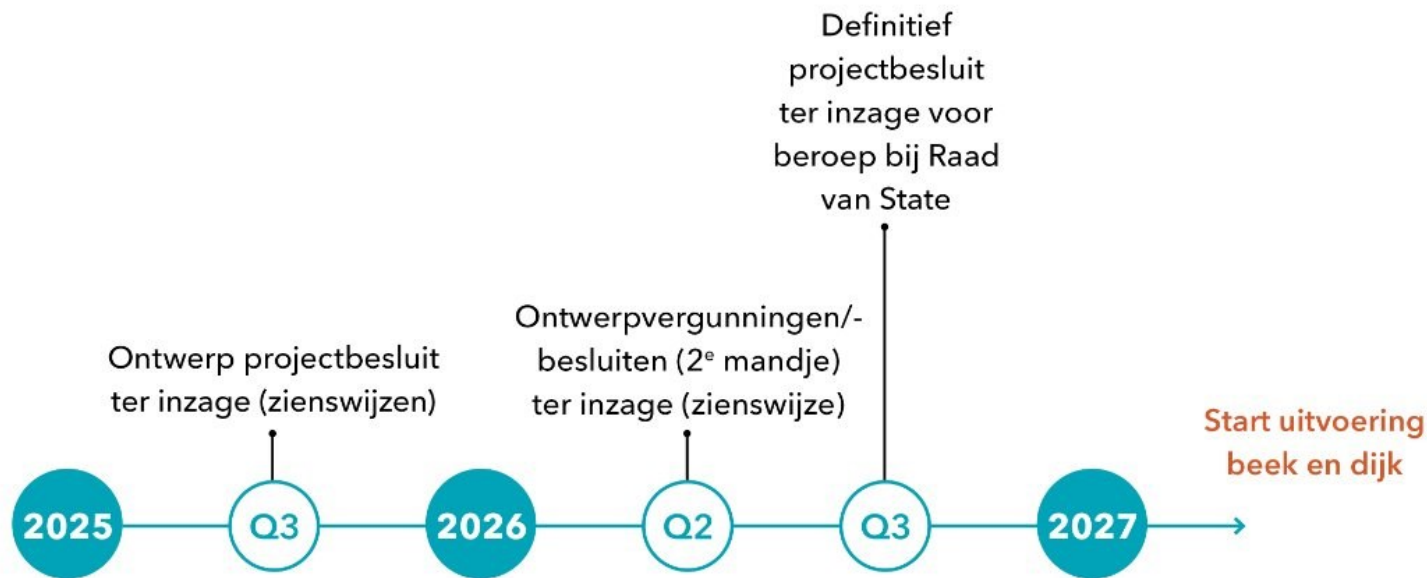

Planning / tijdlijn Thorn - Wessem

Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures.


Conditionerende onderzoeken

- Medio november t/m medio december 2025:
 - Bodemonderzoek t.b.v. bepalen kwaliteit en opbouw van de bodem;
 - Handboringen tracé dijk, nieuwe Thornerbeek, Maasboulevard
 - O.b.v. toestemming perceeleigenaar
- Q1 2026:
 - Archeologische proefsleuven


Beekprofielen – voorlopig ontwerp beek



Beekprofielen – voorlopig ontwerp beek

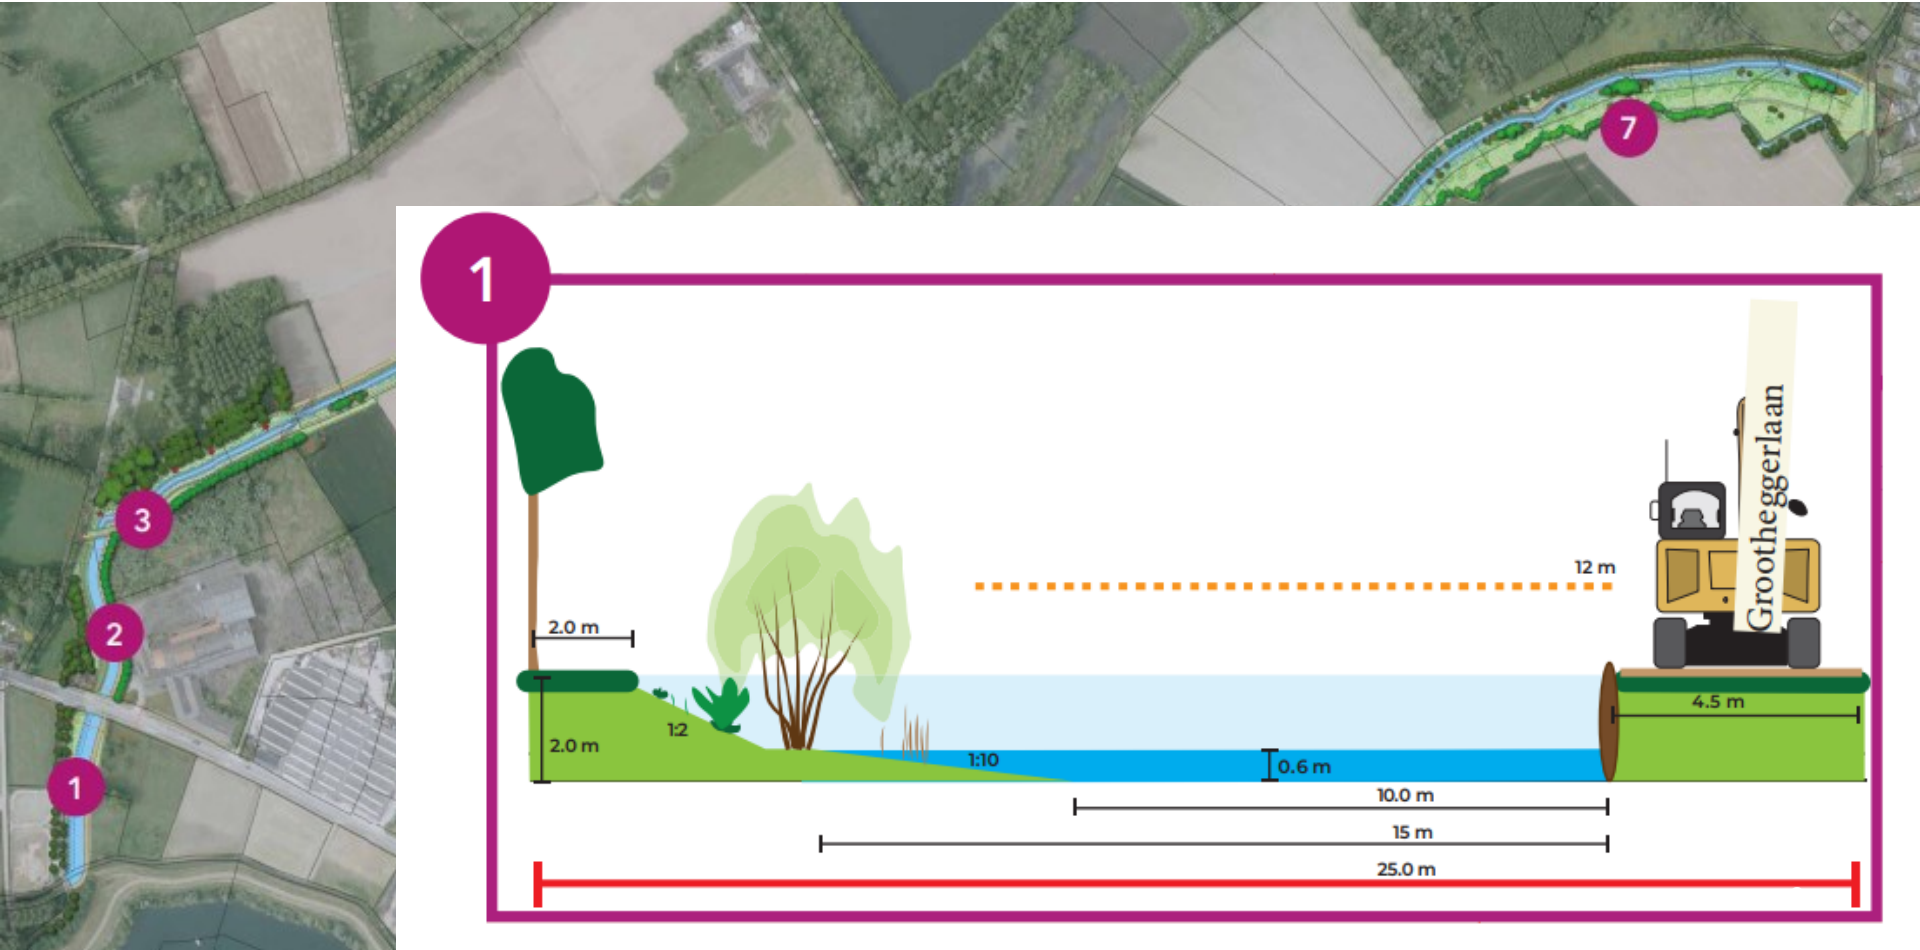

Beekprofielen – voorlopig ontwerp beek

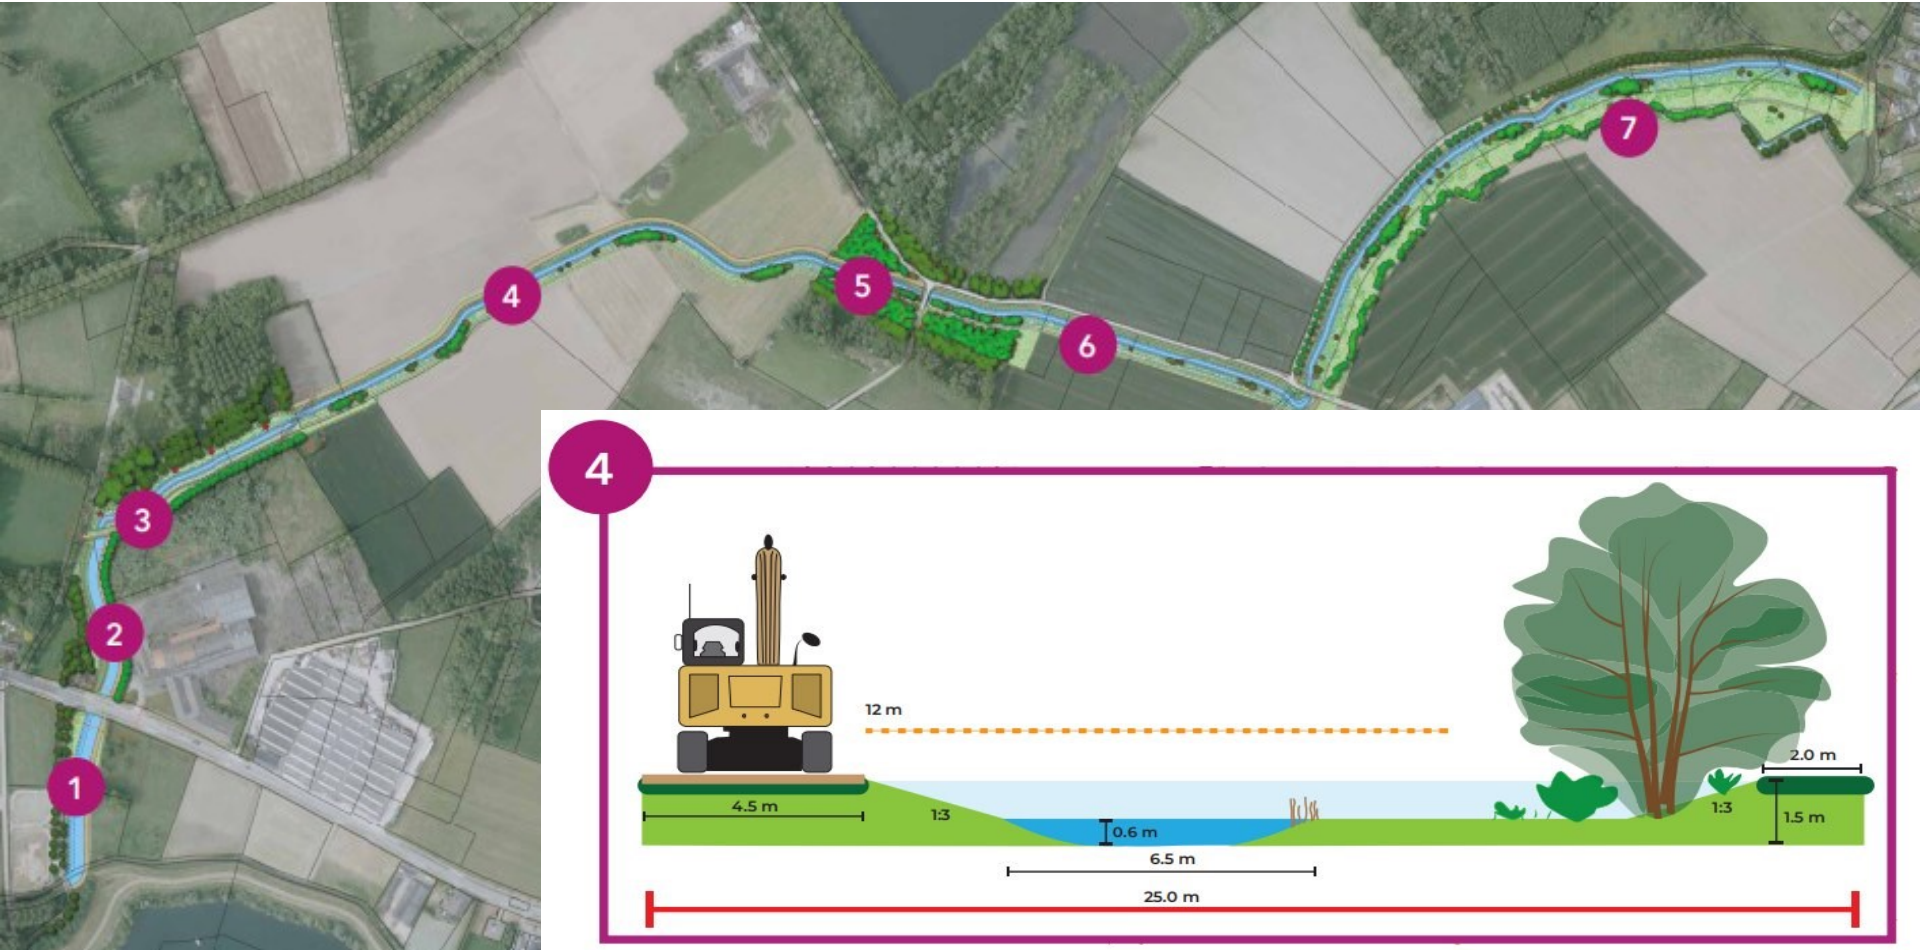

Let op: andere schaal!

12 m

4.5 m

1.2 m

1:3

0.6 m

1:3

7.5 m


38 m

50 m


2 m

1.2 m


1:3

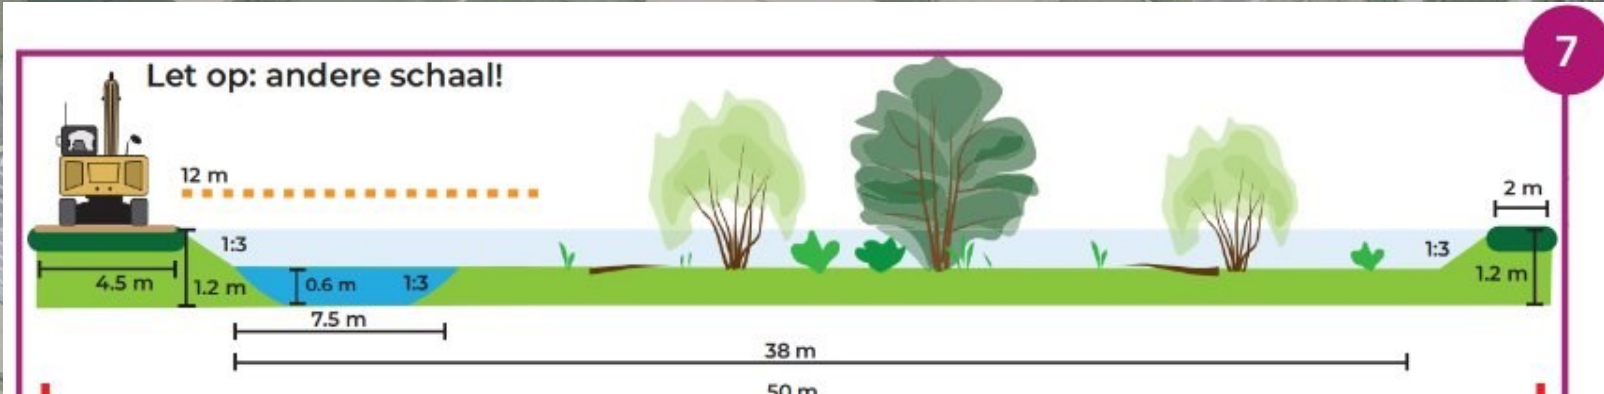


Dwarsprofielen dijk – sectie 1

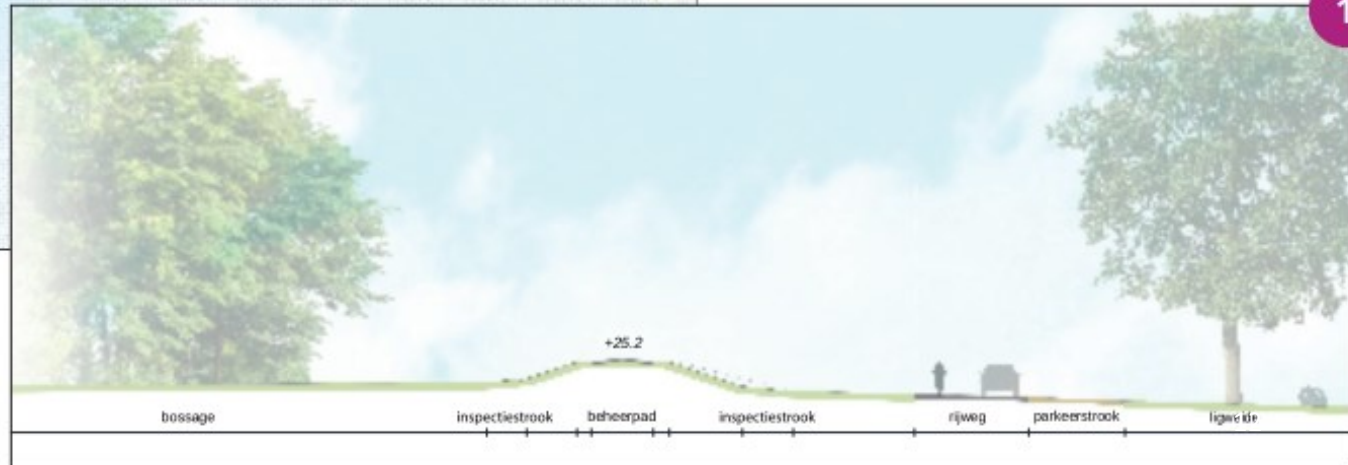

Dwarsprofielen dijk – sectie 2

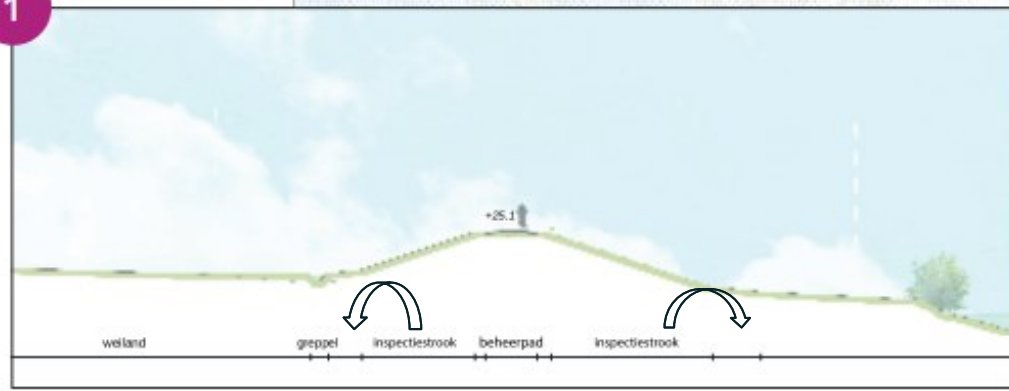

Dwarsprofielen dijk – sectie 3

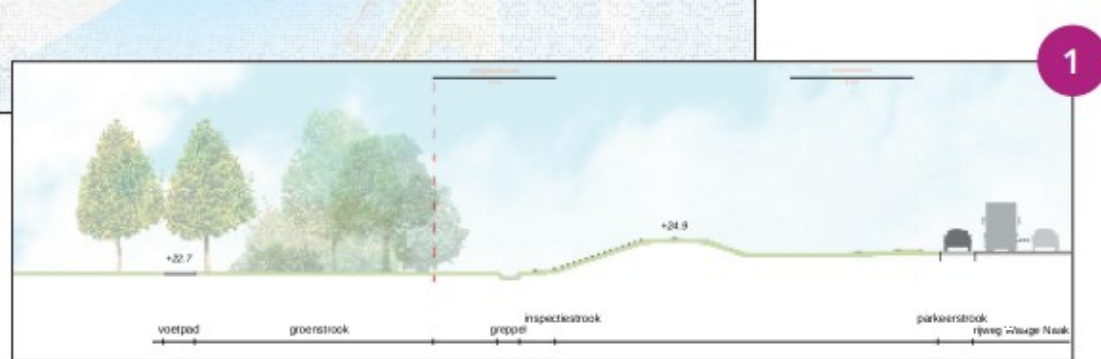



Uitgangspunten maatwerkoplossing

Waage Naak:

- Extra ontsluiting bedrijventerrein Waage Naak d.m.v. rotonde
- Middelpunt rotonde voorzien op midden van de Thornerweg (geen verschuiving van de weg)
- Ophogen Thornerweg noodzakelijk om afrit over de dijk te kunnen aansluiten
- Ontwerpvoertuig gehanteerd (t.b.v. bepalen alignement): dieplader
- Huidige s.v.z.: ontwerp wordt in 3D uitgewerkt en ingepast, i.s.m. gemeente Maasgouw (meekoppelkans)

Stand van zaken Maasboulevard

Kademuur zichtjaar 2075, trottoir 2125

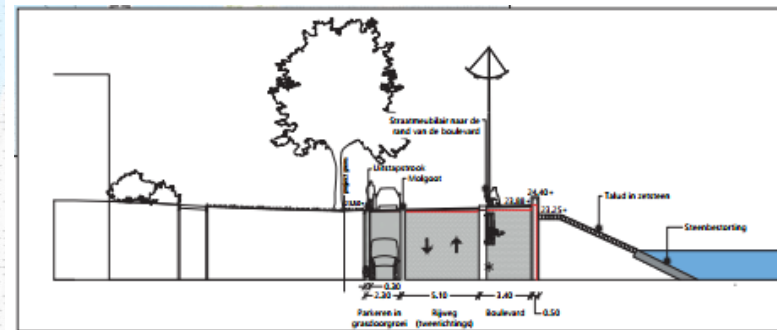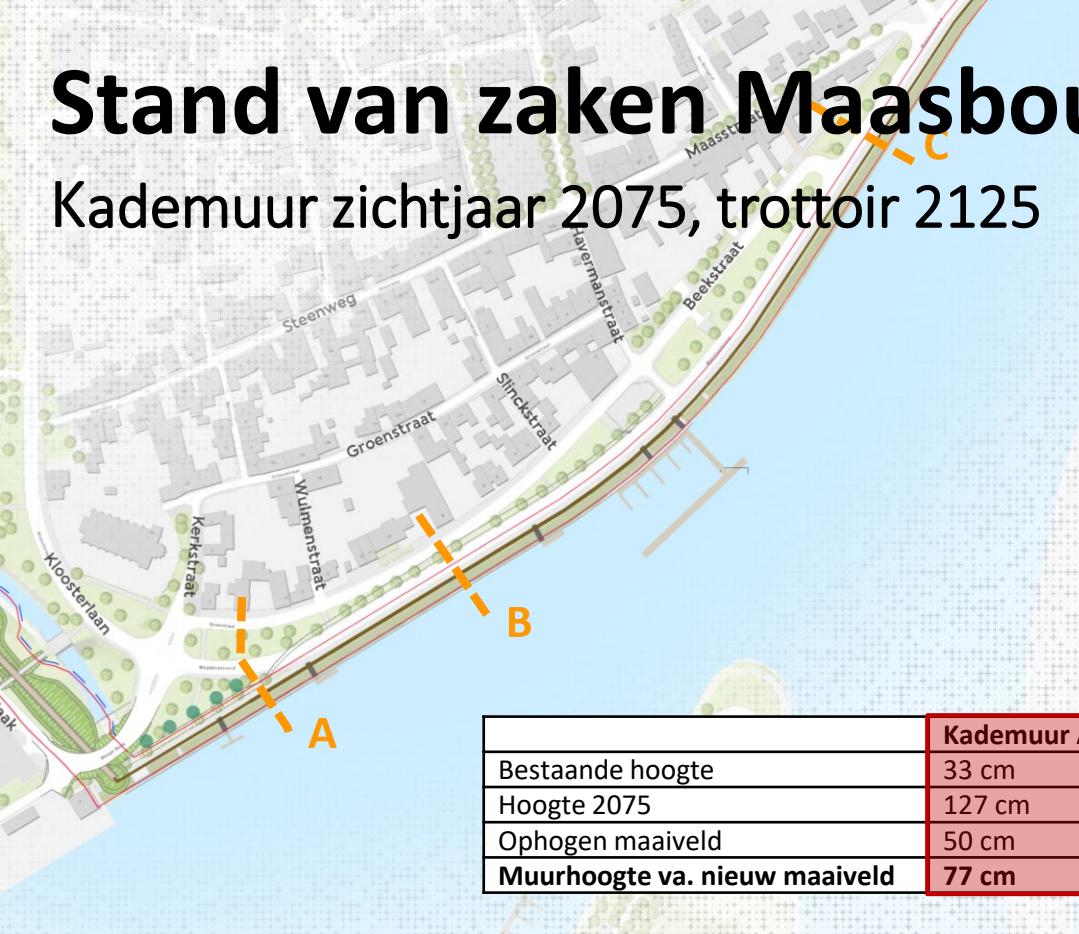

principedwarsdoorsnede Maasboulevard

	Kademuur A	Kademuur B	Kademuur C
Bestaande hoogte	33 cm	36 cm	33 cm
Hoogte 2075	127 cm	118 cm	85 cm
Ophogen maaiveld	50 cm	50 cm	0 cm
Muurhoogte va. nieuw maaiveld	77 cm	68 cm	85 cm

Stand van zaken maatwerkoplossing – beekmonding

- Uitgangspunt is sluis en pompgemaal
- Sluis dient voorzien te zijn van twee keermiddelen
- Vaste pompopstelling (bij gesloten kering zorgt ie voor afvoer van de beek)
- Passend binnen ontwerp Maasboulevard

Postermateriaal

- Bovenaanzicht dijk inclusief profielen
- Bovenaanzicht beek inclusief profielen
- Waargenomen soorten gehele tracé
- Bomenkap
- Wandel- en fietsroute incl. materialisering
- Uitwerking Maasboulevard
- Proces (ontwerp) projectbesluit
- Planning
- Meekoppelkansen

Vragen?