

Bijeenkomst Dorpsraad Dijkversterking Buggenum

8 juli 2019

Met de omgeving, voor de omgeving



waterschap
limburg

Even voorstellen...

- Ralph Gaastra, omgevingsmanager Waterschap Limburg
- Edward Bruijn, integraal ontwerpmanager Buggenum
- Kay van Hulst, projectassistent Buggenum

Programma

- 1) HWBP Noordelijke Maasvallei - Buggenum
- 2) Voorkeursalternatief
- 3) Omgevingsproces: Wat is er opgehaald?
- 4) Terugkoppeling omgevingswerkgroep Arixweg-Groeneweg
- 5) Terugkoppeling omgevingswerkgroep Dorpsfront-jachthaven
- 6) Buggenummerbroek & Spoordijk
- 7) Vervolg & afsluiting

HWBP Noordelijke Maasvallei - Buggenum

Nieuwe norm dijktraject Buggenum:

- Ondergrens: 1/100^e
- Signaleringswaarde: 1/300^e


Dijktraject Buggenum voldoet niet aan deze wettelijke norm:

- Niet hoog genoeg en niet sterk genoeg



Bestaande situatie & opgave

- Huidige kering:
 - groene dijk of combinatie van damwand en dijk.
 - Hoogte: Circa NAP + 20,5 m.
- Opgave:
 - Hoogte: Circa NAP + 22,4-22,8 m.
 - Aansluiting hoge grond.

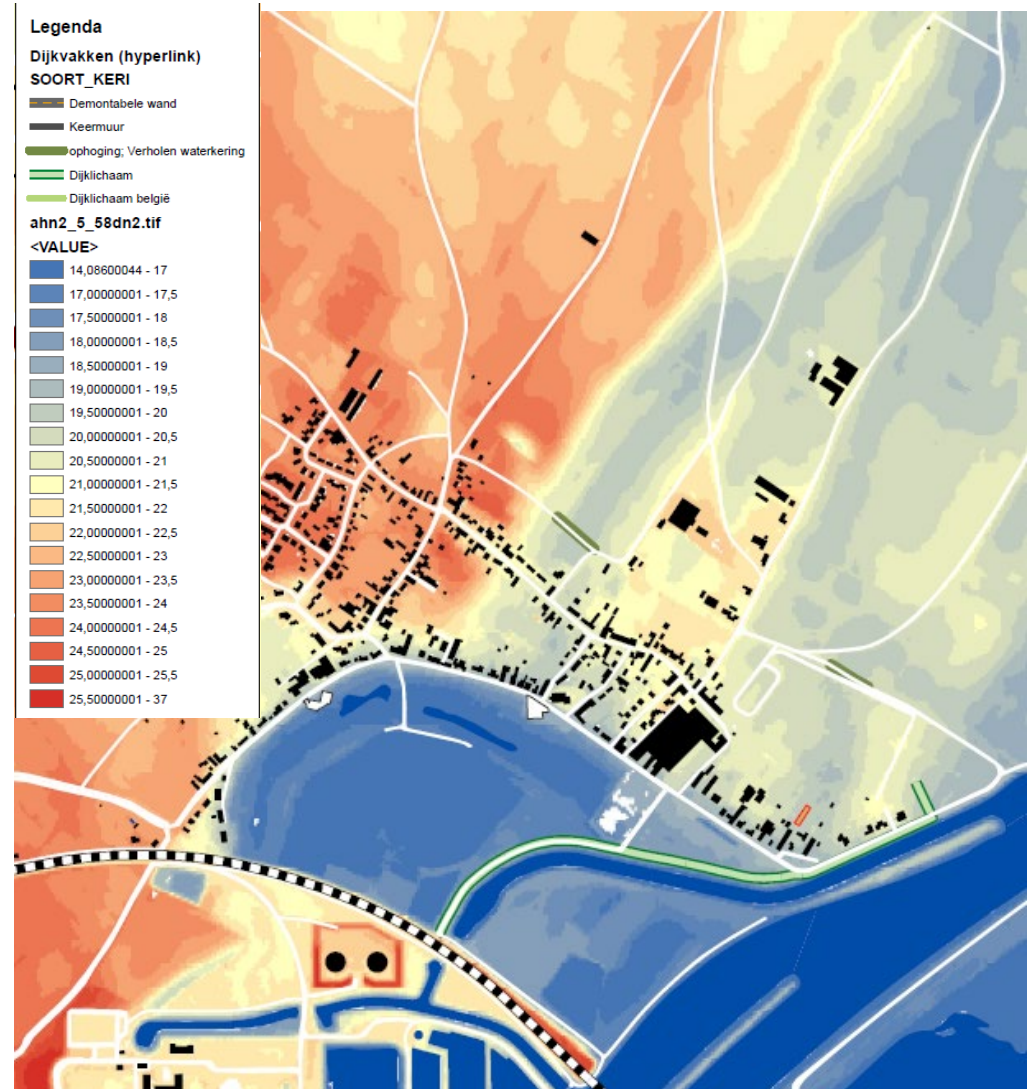

Waar staan we?

VERKENNINGSFASE – 2016/2018


- Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen
- Start (veld)onderzoeken
- Vaststellen voorkeursalternatief

PLANUITWERKINGSFASE – 2018/2020


- Uitwerken voorkeursalternatief
 - Procedure, zienswijze
 - Start grondverwerving
 - Start aanbesteding
- 

REALISATIEFASE – vanaf 2021

Voorkeursalternatief

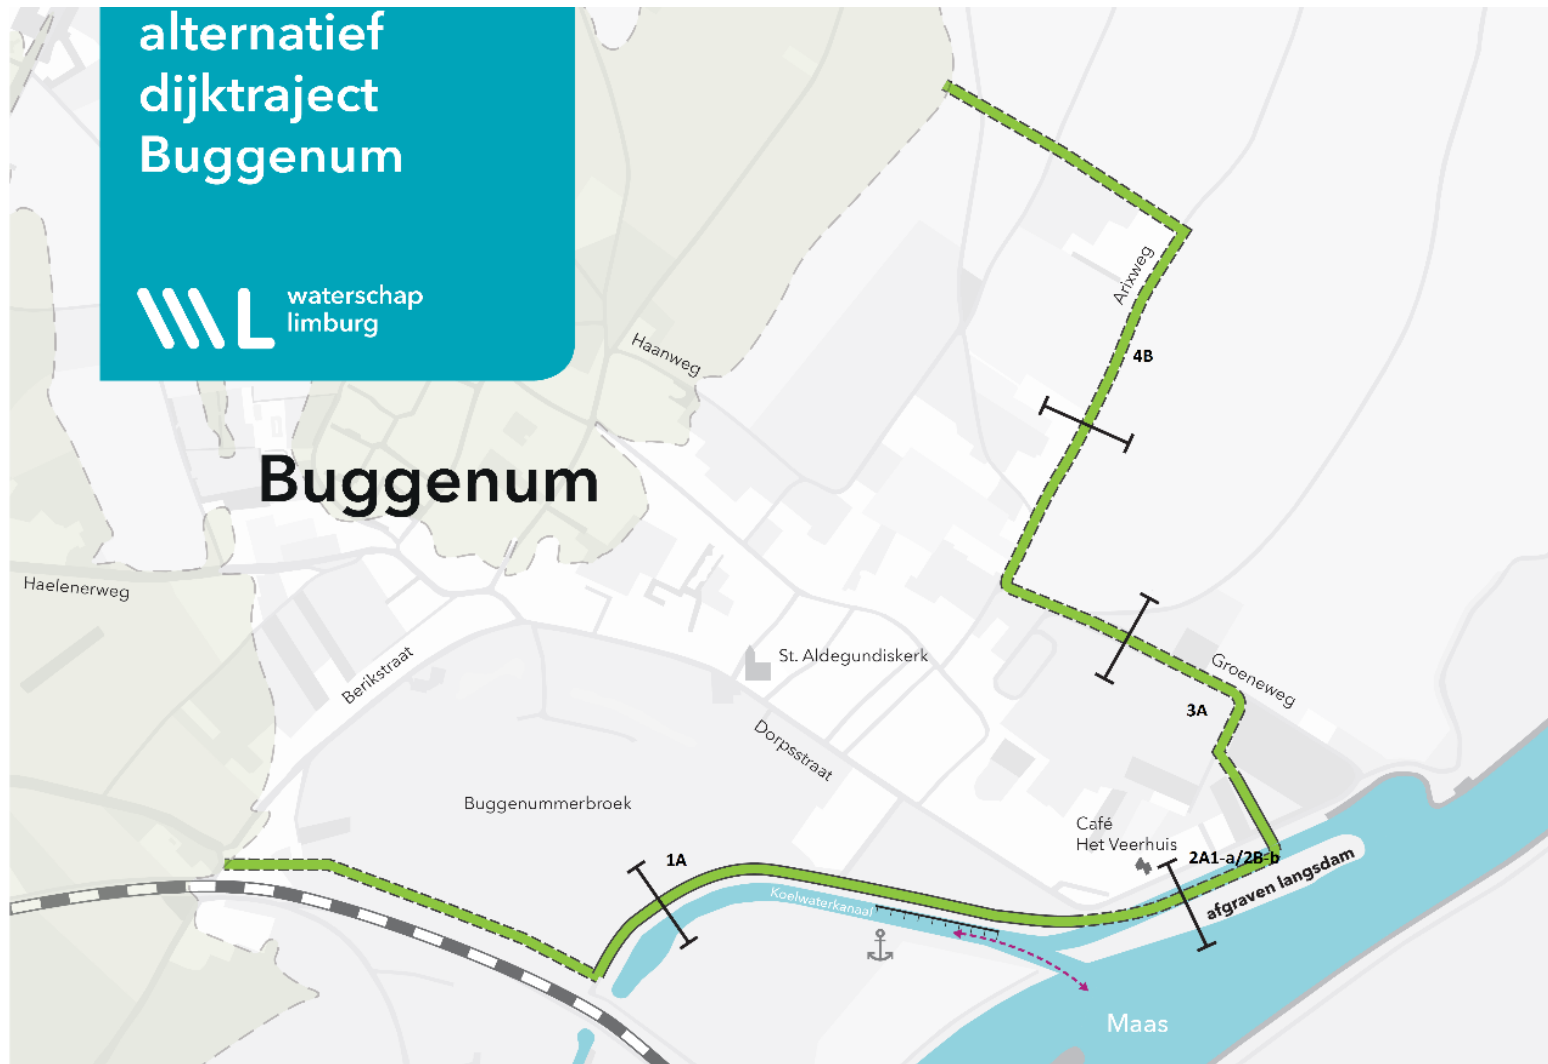

Rivierkundige onderbouwing VKA

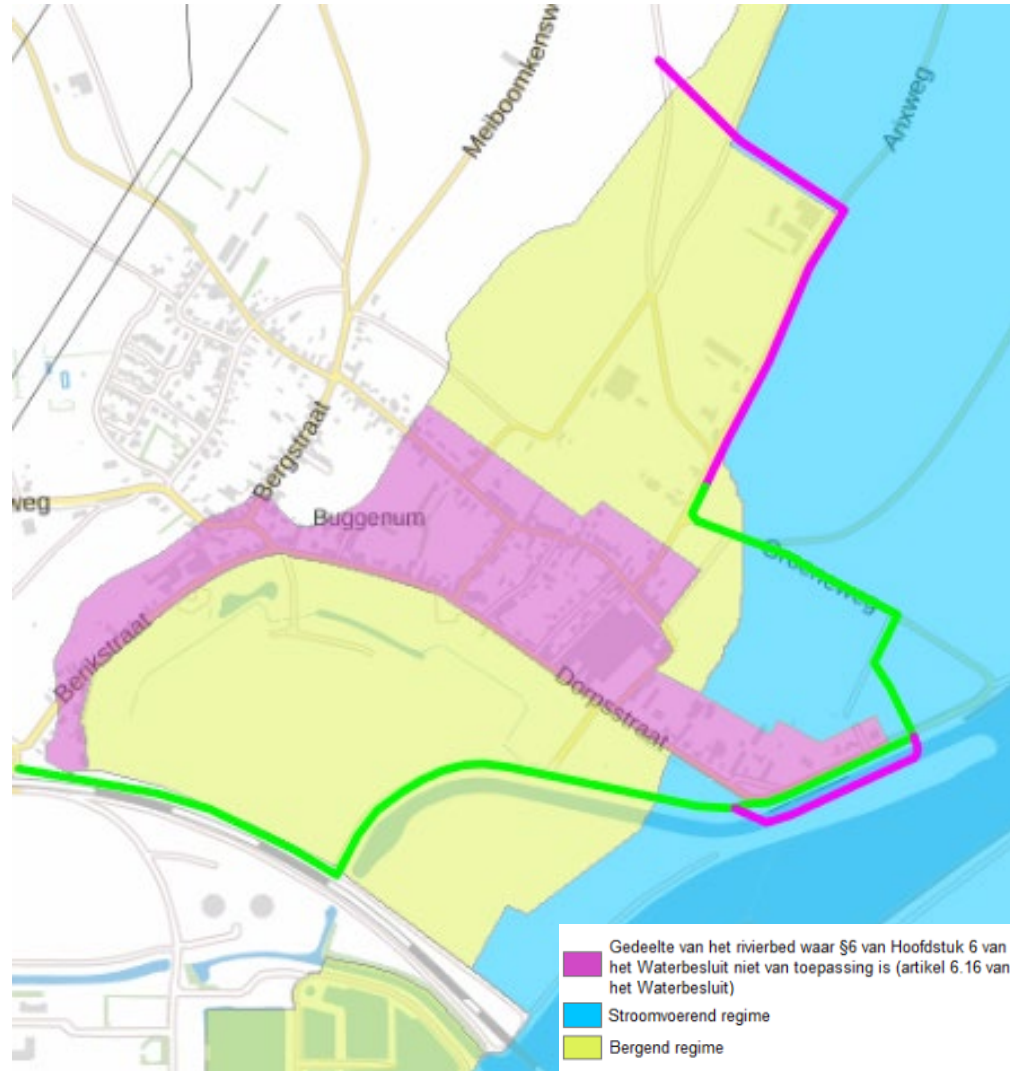

Het afwegingskader

- Wat beschermen we (veiligheid)?
- Ruimtelijke kwaliteit, hoe past de dijk in het landschap
- Rivierkundige effect en grootte van het winterbed
- Draagvlak
- Haalbaarheid (o.a. duurzaamheid, beheer & onderhoud)
- Kosten



Omgevingsproces

- **18 januari 2017: informatieavond:**
Mogelijke oplossingsrichtingen.
- **11 april 2017: omgevingswerkgroep 1:**
Trechteren oplossingsrichtingen naar voorkeursalternatief.
- **15 november 2017: omgevingswerkgroep 2:**
Informeren over onderzochte alternatieven.
- **21 november 2017: informatieavond:**
Stand van zaken en informatiemarkt.
- **7 november 2018: omgevingswerkgroep 3:**
Onderbouwing voorkeursalternatief
- **17 juni 2019: Deelomgevingswerkgroep Arixweg - Groeneweg**
- **1 juli 2019: Deelomgevingswerkgroep Dorpsfront**
- **8 juli 2018: Deelomgevingswerkgroep Dorpsraad**

Verslagen terug te vinden op:

<https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-5/>

Inbreng vanuit de omgeving


- Geen draagvlak vanuit bewoners voor een dijk aan de Berikstraat/Dorpsstraat.
- Jachthaven behouden.
- Fietsverbinding langs/over de Maas
- Buggenum weer aan de Maas
- Zicht op de Maas / uitkijkpunt Kop van 't End
- Versterking natuurontwikkeling Buggenummerbroek (met behoud van toegankelijkheid)
- Natuurvriendelijke inrichting koelwaterkanaal
- Brief dorpsraad:
 - VKA aan Maaszijde
 - Wens om dijk aan OML-zijde spoordijk te leggen.



Deelomgevingswerkgroep Arixweg



Weg op dijk


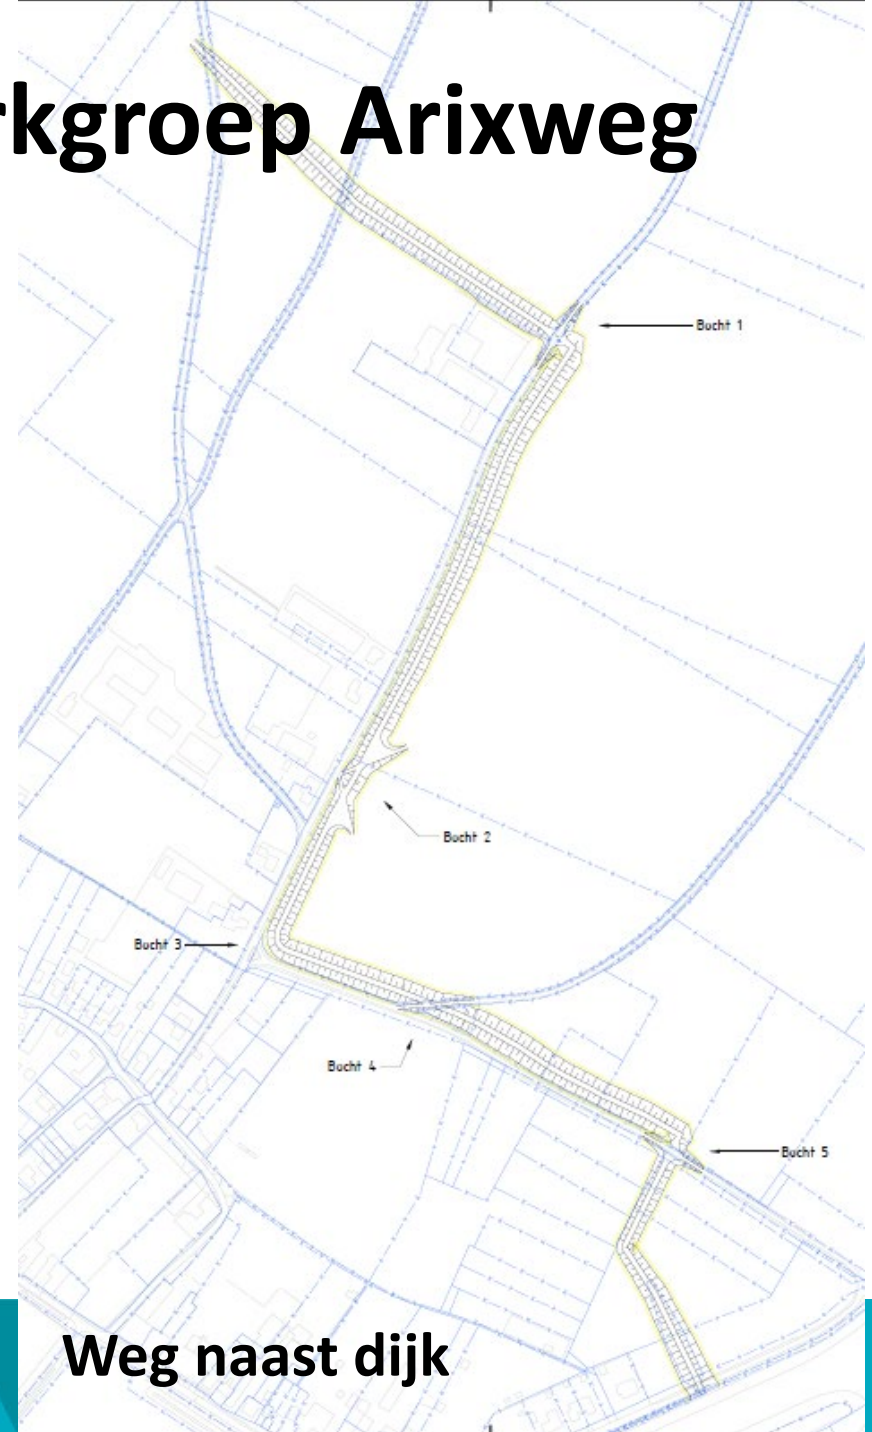


Weg naast dijk



Deelomgevingswerkgroep Dorpsfront



OWG Dorpsfront - Weg vóór de dijk

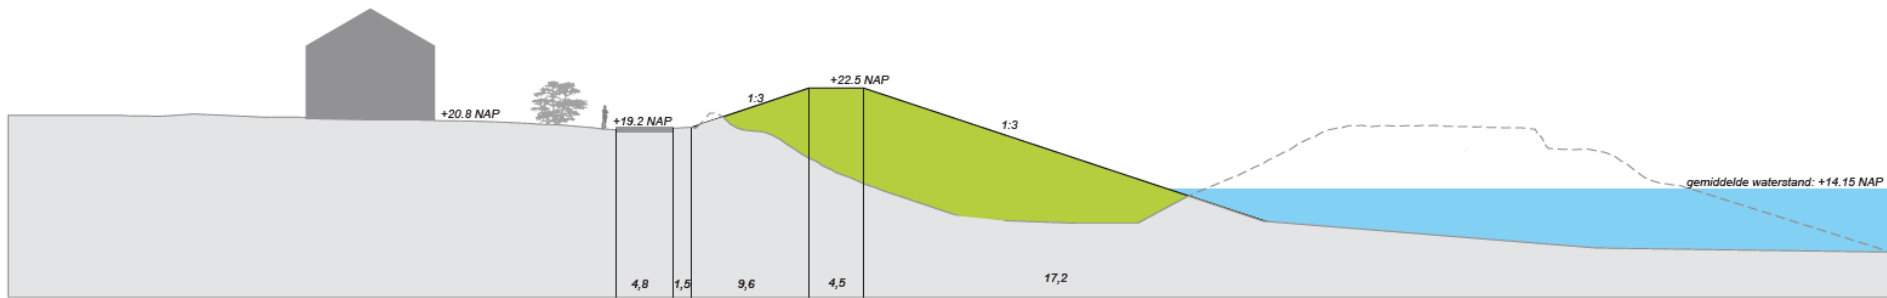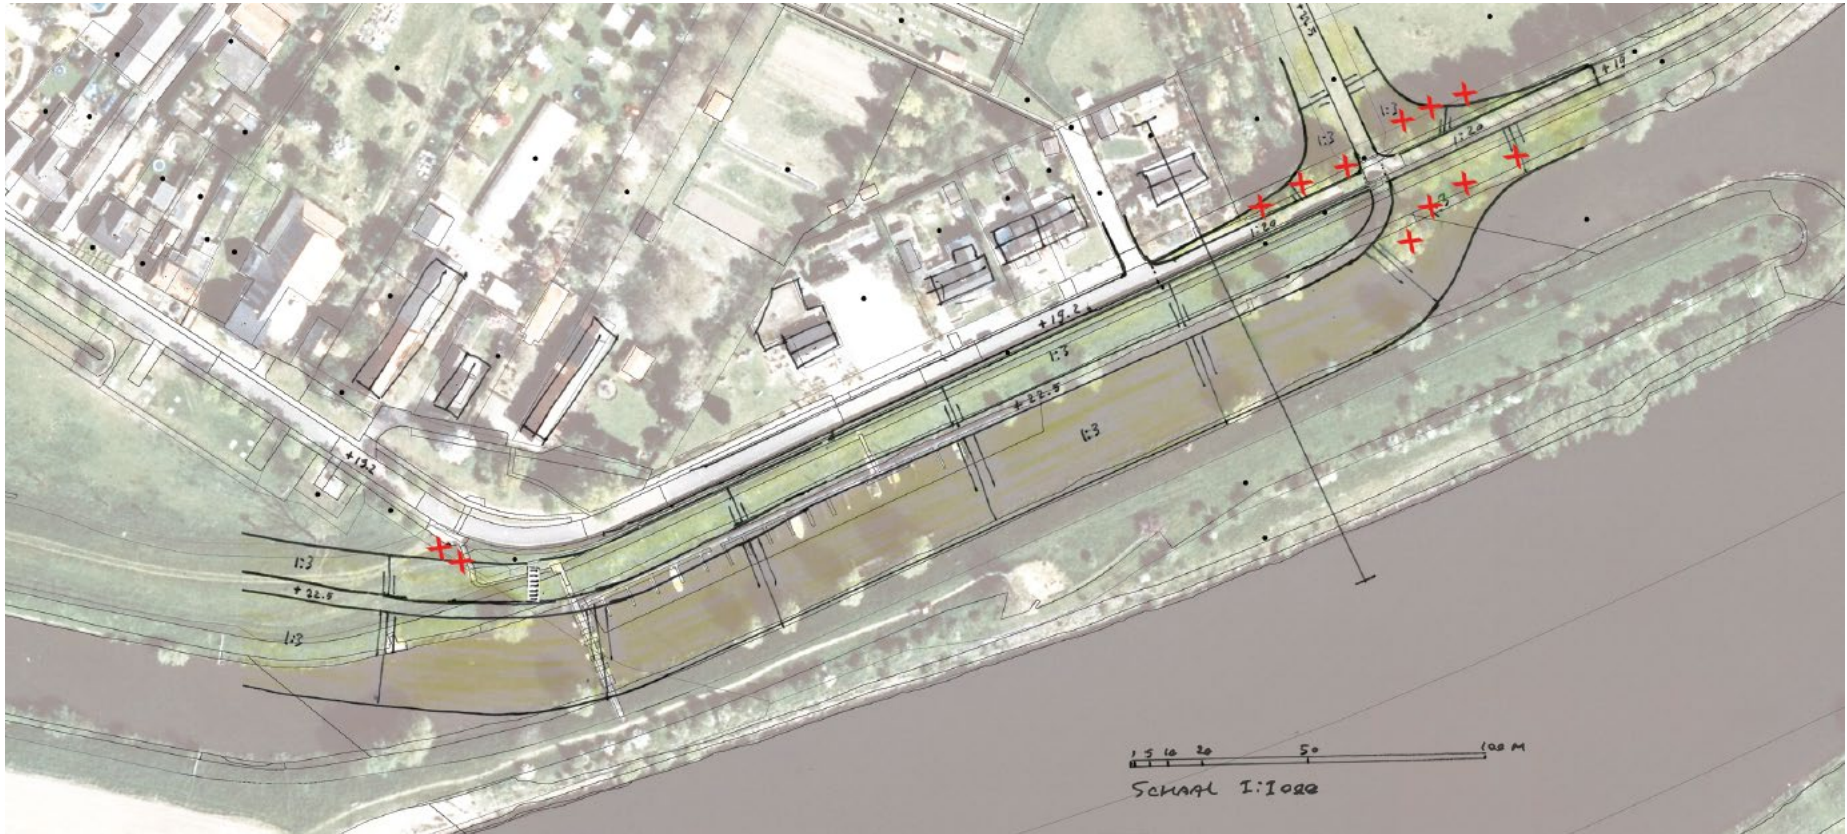

OWG Dorpsfront - Weg over de dijk

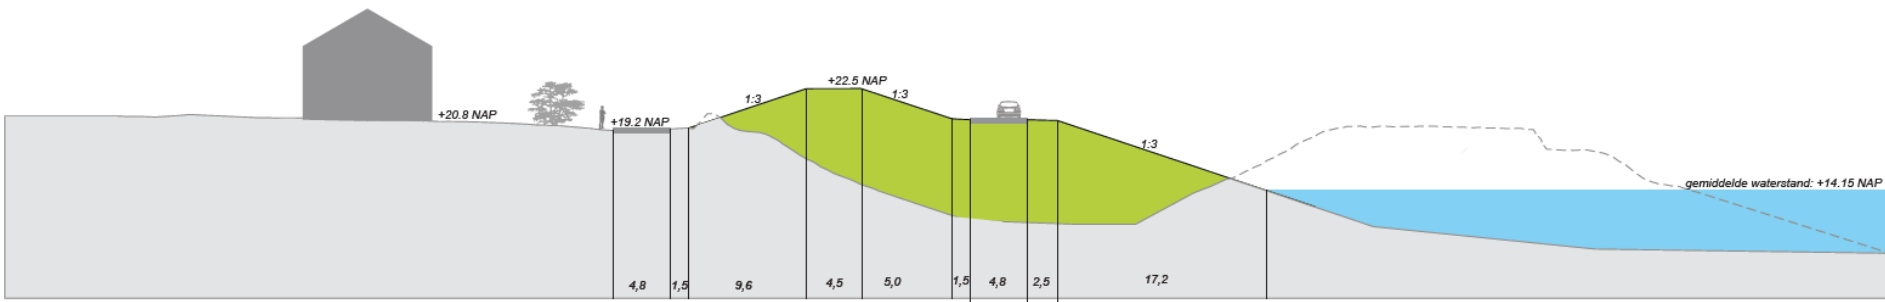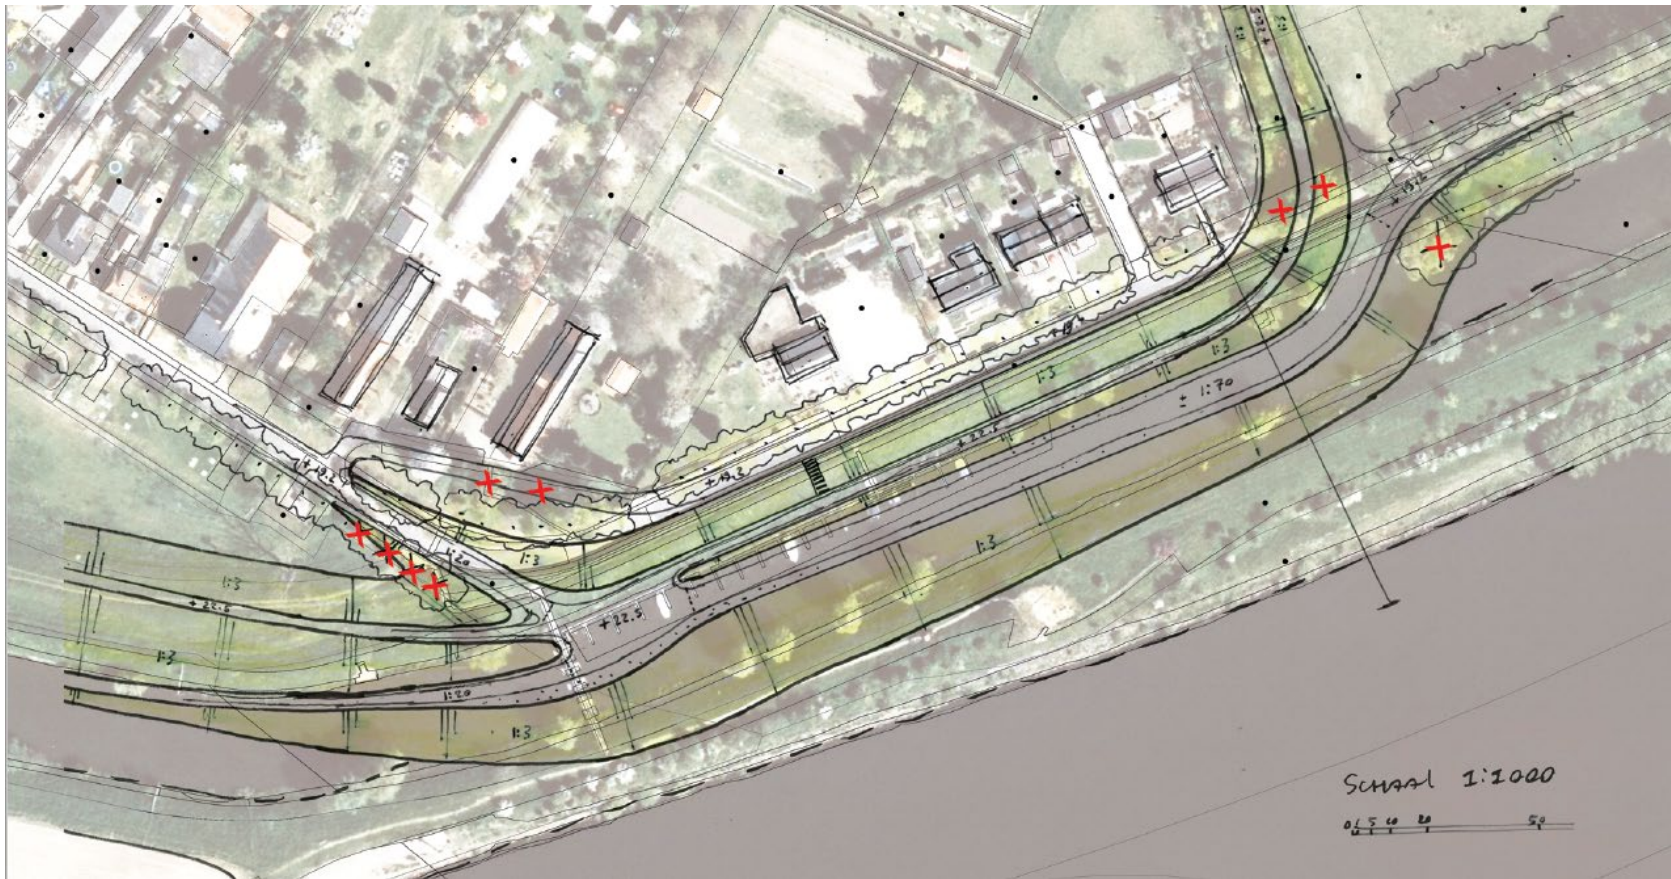


Buggenummerbroek & Spoordijk

- Dijk langs spoor – weg uit Buggenummerbroek.
- Dijk langs koelwaterkanaal – Inpassingsvraagstuk
- Belang van de grondbalans



Wensen van de omgeving

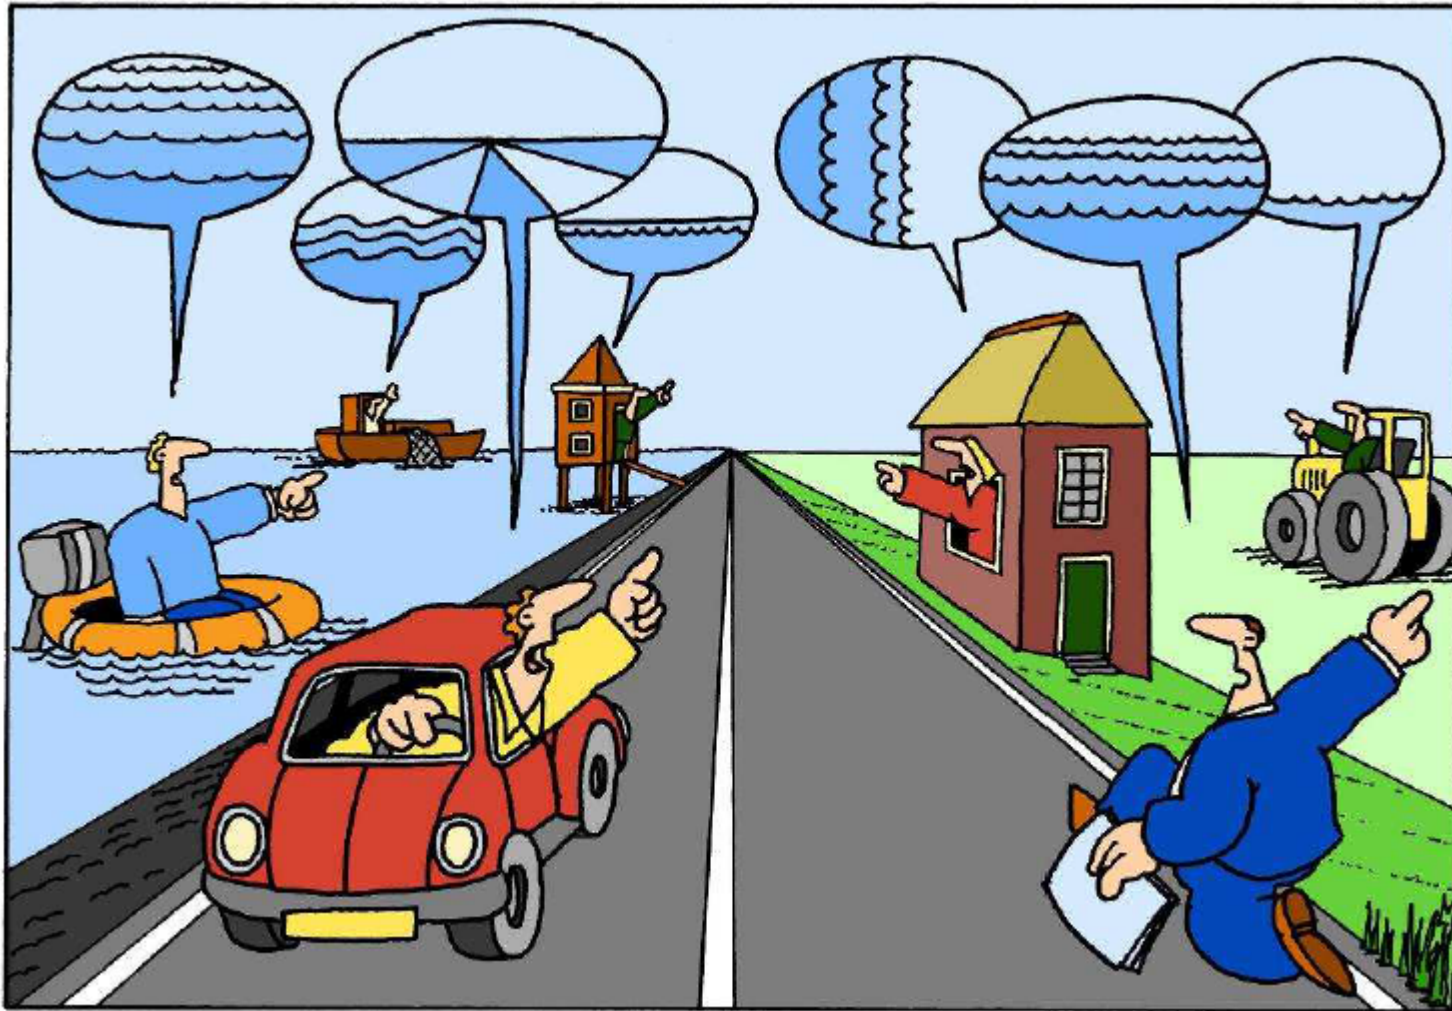

Vervolg & afsluiting

Meer informatie

- Eén loket voor al uw vragen over dijkversterkingen
 - dijkversterking@waterschaplimburg.nl
 - 088 – 88 90 100
- Nieuwsbrieven
- Website www.waterschaplimburg.nl en www.leudal.nl
- Social media Waterschap Limburg en gemeente Leudal