














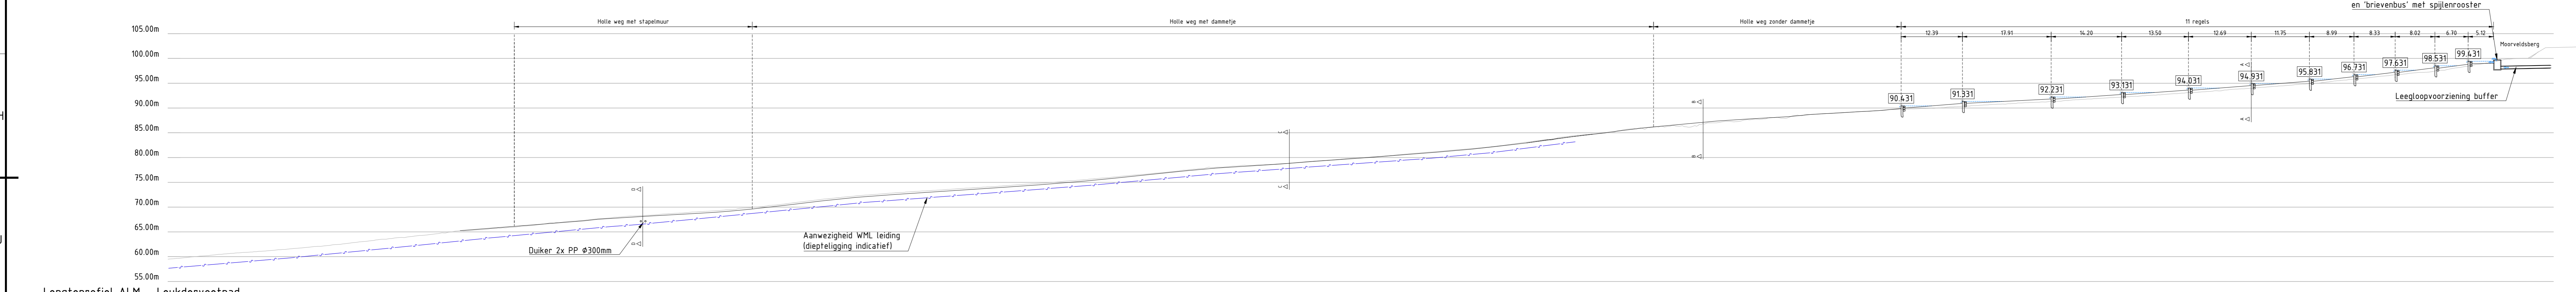
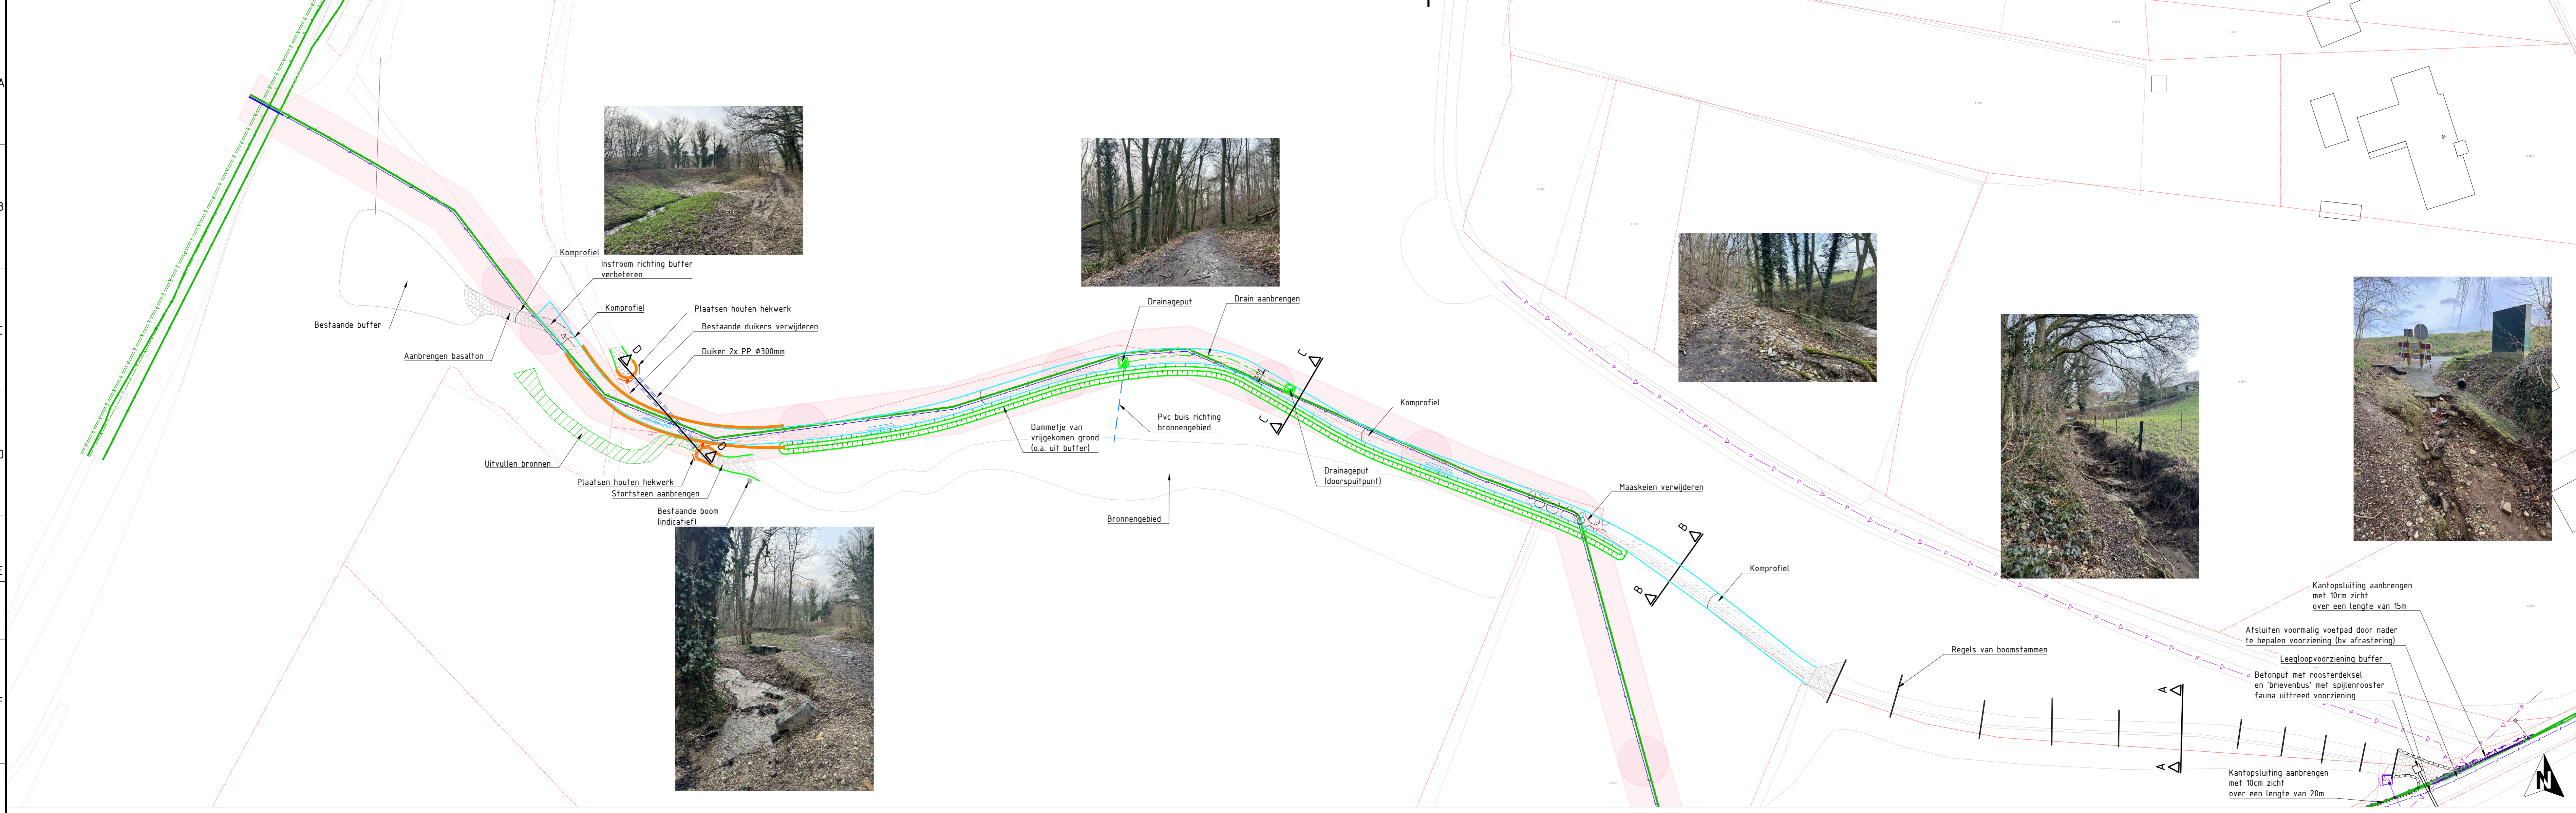
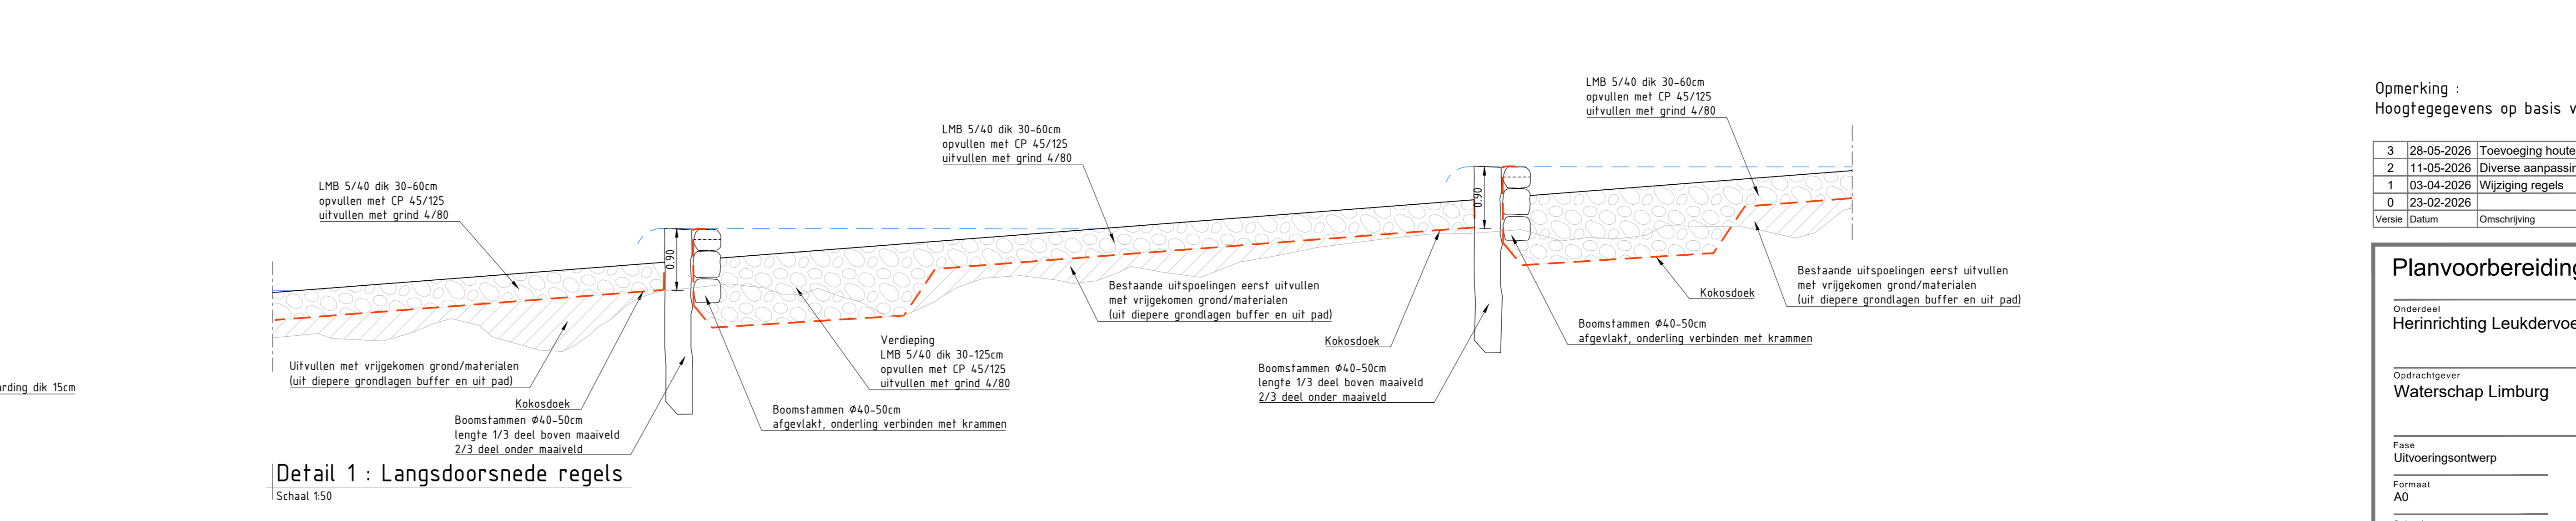
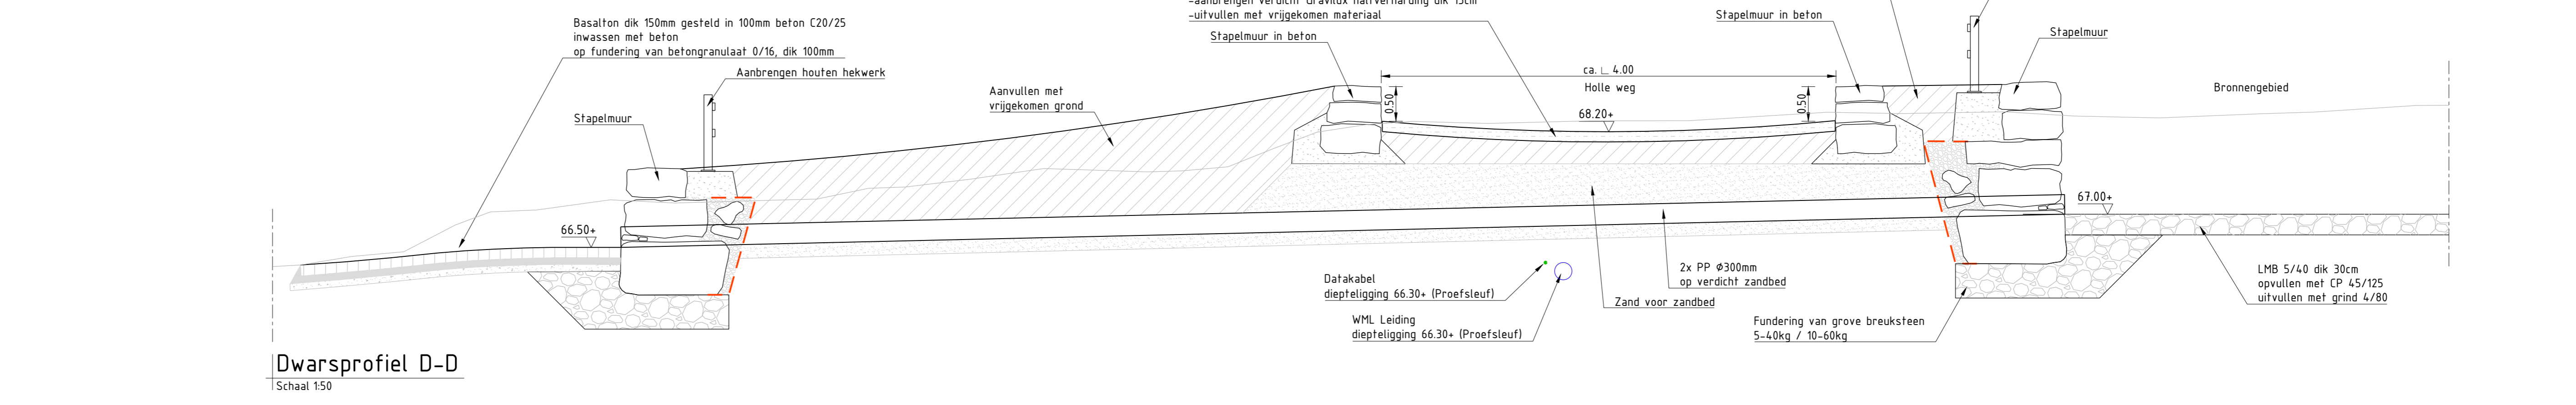
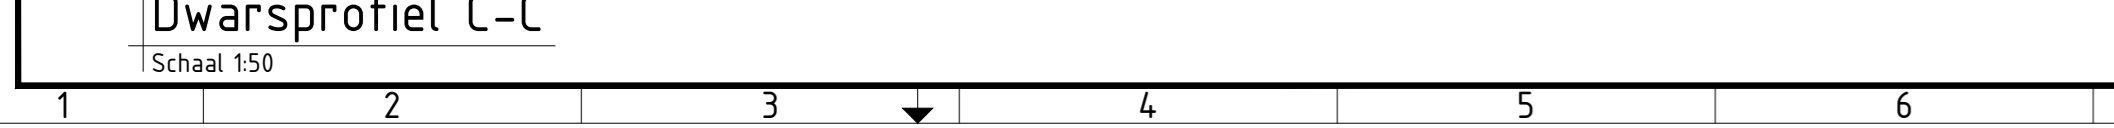
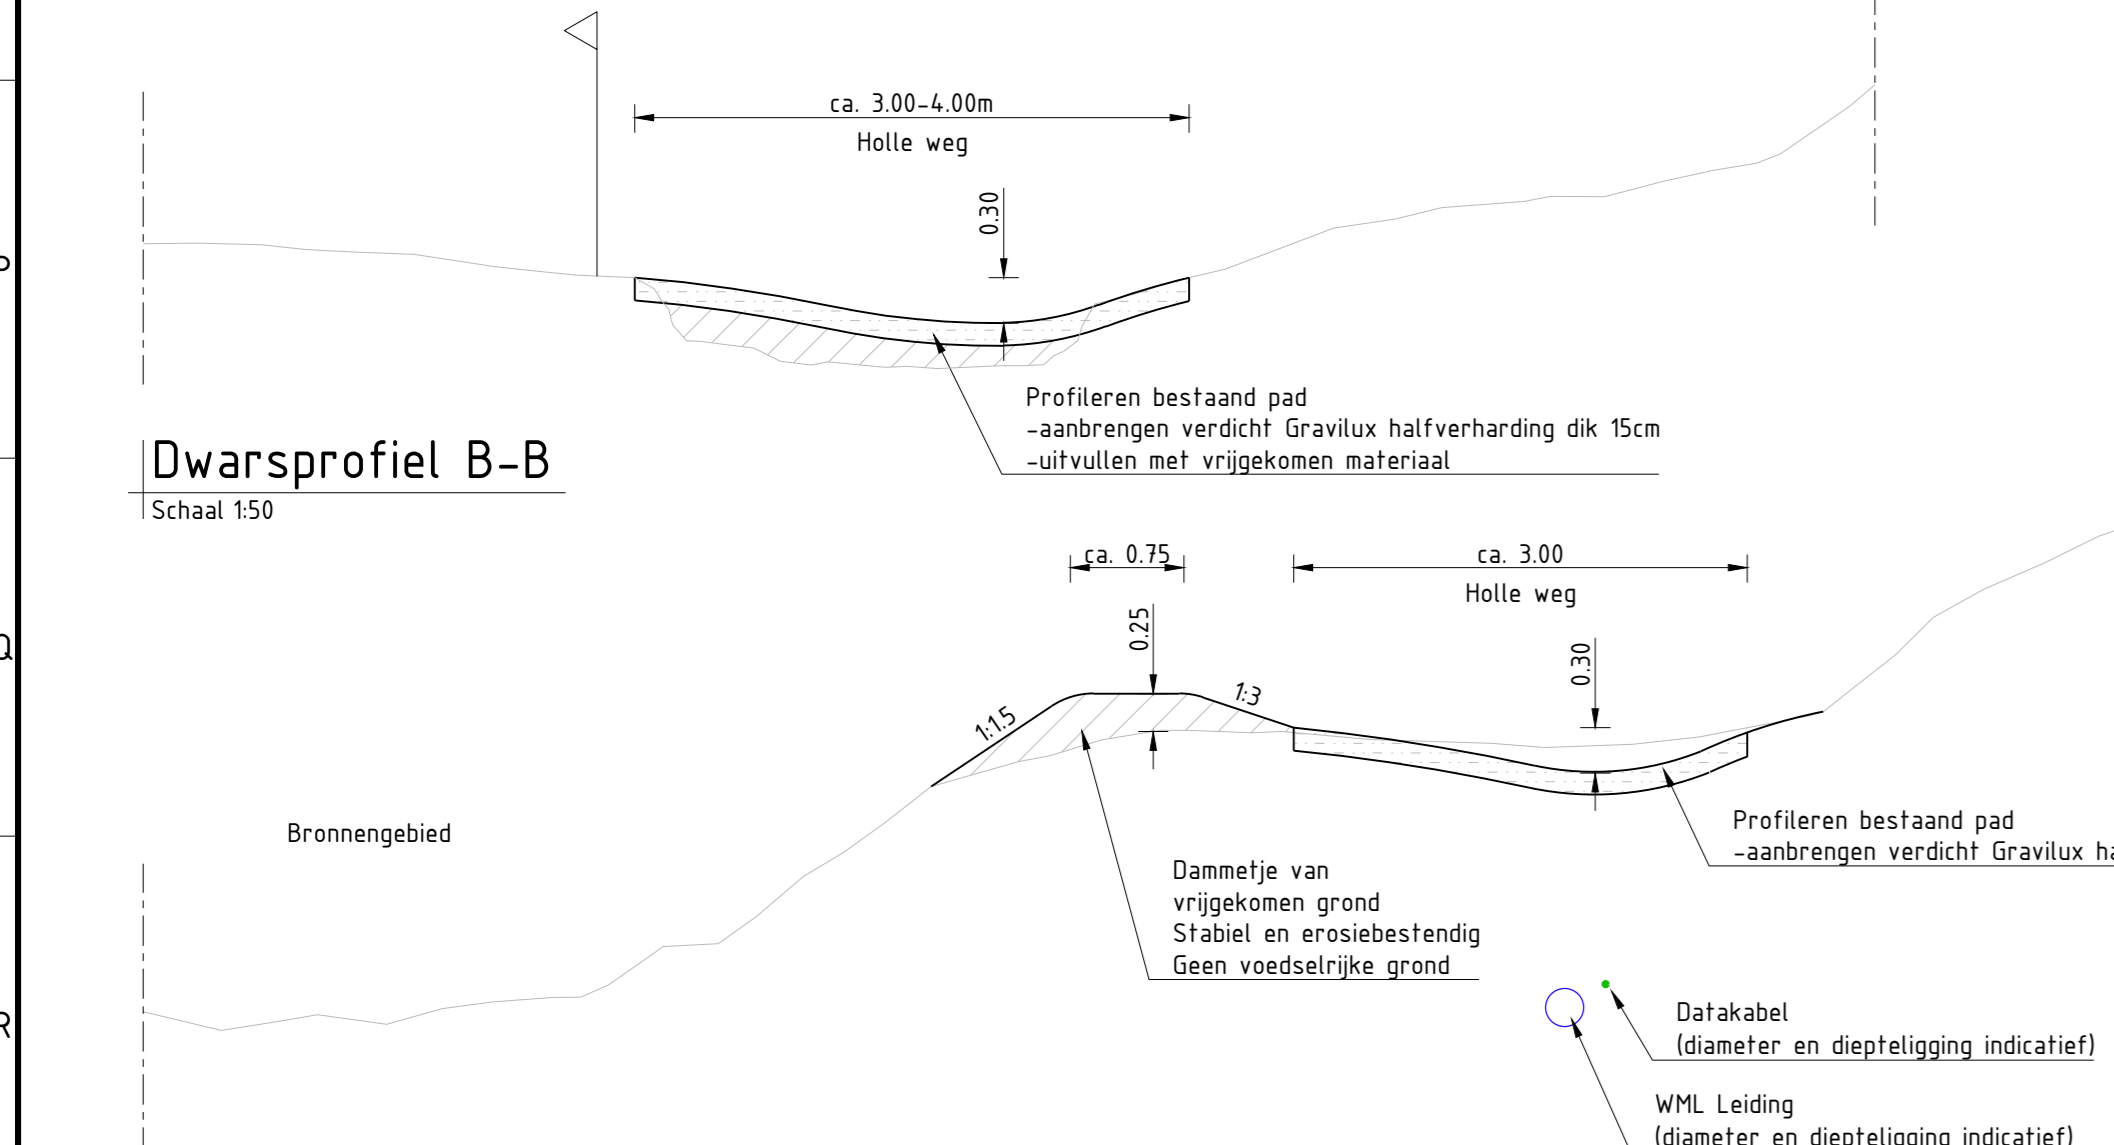
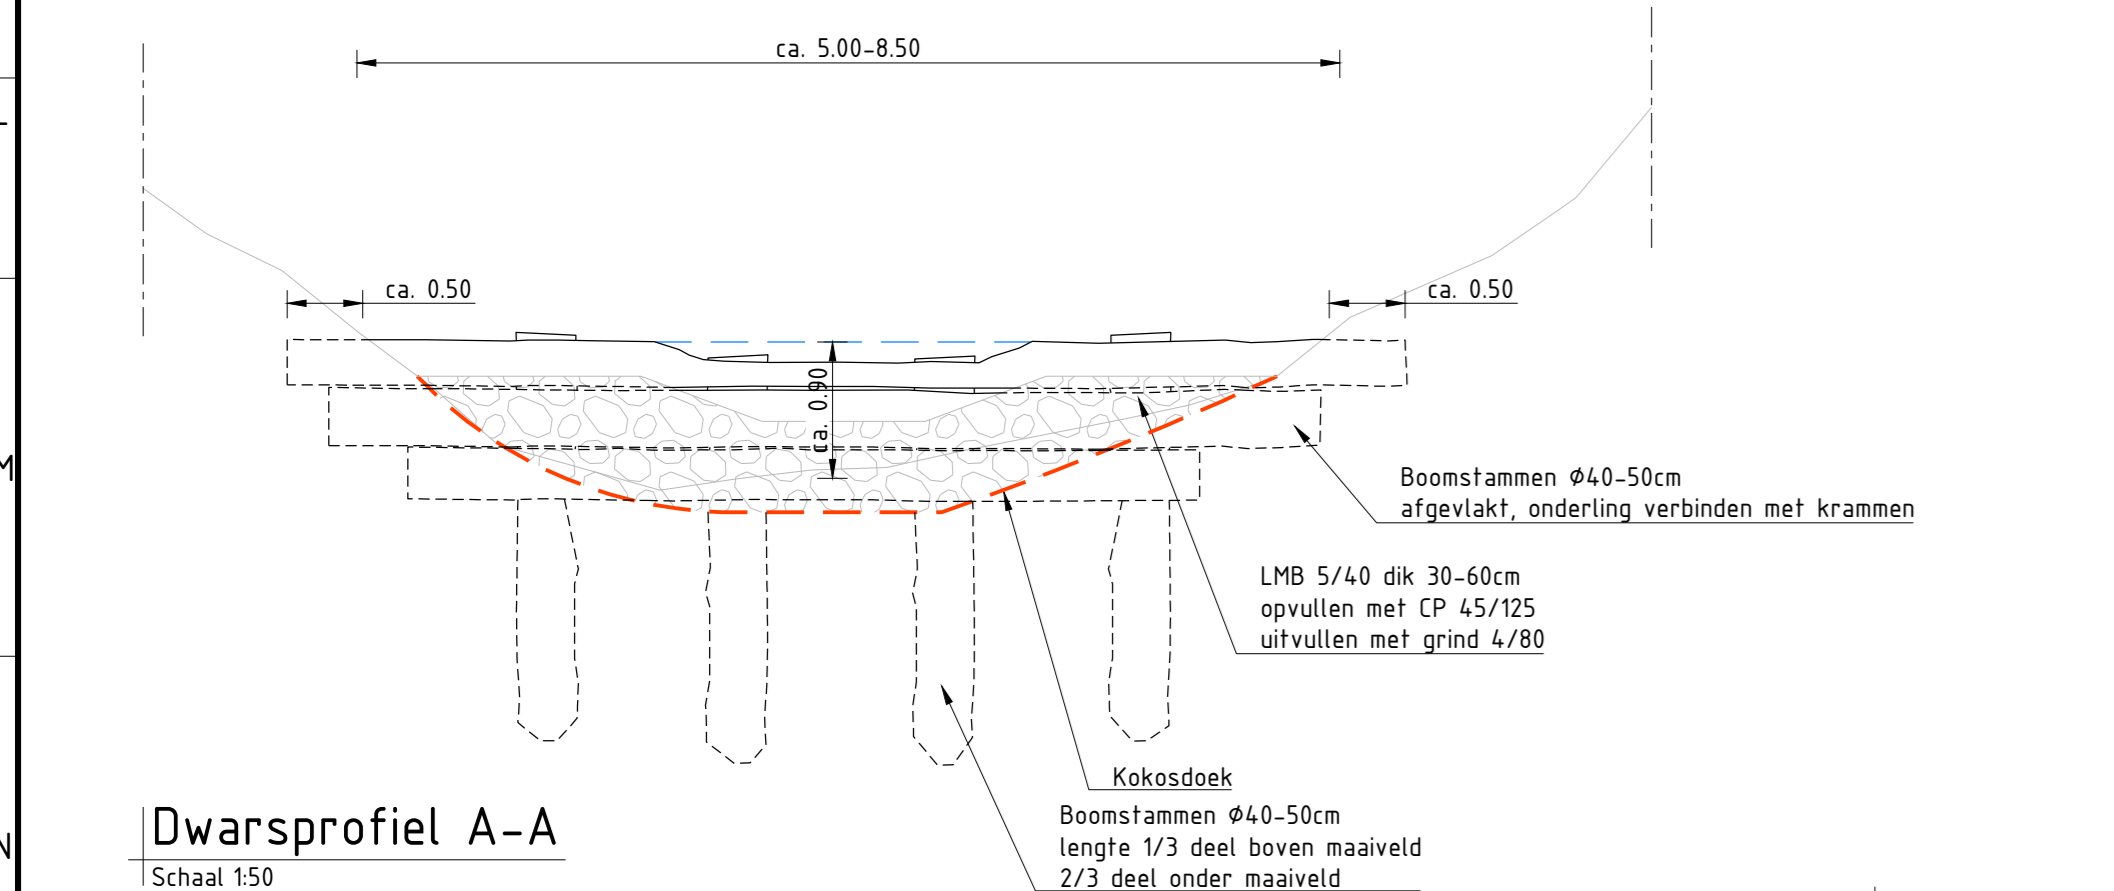


-  Maaskeien verwijderen
-  Stapelmuur
-  Houten hekwerk
-  Regels van boomstammen
-  Duiker
-  Stortsteen
-  Basalton dik 150mm gesteld in 100mm beton C20/25 inwassen met beton op fundering van betongrandaaf 0/16, dik 100mm
-  Gravluis halfverharding dik 15cm
-  Uitvullen bronnen
-  Drain aanbrengen
-  Drainageput (doersputpunt)
-  Pvc bus
-  Dakakabel
-  WML leiding
-  Proefstuf WML leiding



Metreering	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	23000	24000
Bestaande hoogte	64.30	61.75	62.65	63.05	64.30	62.20	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
Ontwerphoogte	63.30	62.20	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00



Opmerking :
Hoogtegegevens op basis van AHN

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Valide	Par.
3	28-05-2026	Toevoeging houten hekwerk/ fauna uitteed voorziening	PR	MVRO	MVRO			
2	11-05-2026	Diverse aanpassingen	PR	MVRO	MVRO			
1	03-04-2026	Wijziging regels	PR	MVRO	MVRO			
0	23-02-2026		PR	MVRO	MVRO			

Planvoorbereiding Leukderbeek
Herinrichting Leukderveetpad blad 4

Onderdeel: Herinrichting Leukderveetpad
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Fase: Uitvoeringsontwerp
Projectnummer: WSL137-0001
Formaat: A0
Datum: 2025-0910
Schaal: 1:500

Projectleider: [Name]
Tekeningsnummer: [Number]
Behorende bij doc. nr.: [Number]

088 - 3366333
info@krachten.nl
www.krachten.nl

krachten